

メンテナンスフリー ディープサイクルバッテリー



Dry Cellシリーズ

型式	電圧 (V)	容量(25°C)				重量	寸法			端子タイプ	通常在庫
		20HR	10HR	5HR	1HR		長さ	巾	総高さ		
		Ah					kg	mm			
EVGC6A-A	6	220	200	190	130	30	260	180	274	デュアル端子	◎
EVGC6A-B		207	185	165	112	29	260	180	274	デュアル端子	◎
EVL16A-A		390	365	335	240	55	295	180	385	デュアル端子	◎
EVGC8A-A	8	160	150	130	90	30	260	180	286	デュアル端子	
EVU1A-A	12	33	31	28	20	11	195	130	180	M6ボルト・ナット	◎
EV24A-A		85	78	72	54	24	258	172	235	デュアル端子	◎
EV27A-A		100	95	87	65	29	308	172	232	デュアル端子	◎
EV31A-A		115	108	95	76	33	330	172	236	デュアル端子	◎
EV12A-A		140	130	120	90	40	327	180	274	デュアル端子	
EV185A-A		230	210	198	135	63	386	178	372	デュアル端子	◎

Dシリーズ

D12900D	12	100	90	81	60	26	306	169	212	M8ボルト・ナット	◎
D121200DS		128	120	102	72	35	410	176	227	M8ボルト・ナット	◎
D121350D		140	135	121	92	40	341	173	288	M8ボルト・ナット	◎
D122000D		204	200	175	125	60	522	238	240	M8ボルト・ナット	◎

問合せ先

Discover[®]
Innovative Battery Solutions

■ ディスカバー社(カナダ)

60年以上の歴史を持つ、世界的な二次電池メーカーです。
その製品は様々なメーカーで純正採用されています。

■ ディープサイクルバッテリー

深い充放電の繰り返しに適した設計がなされたバッテリーです。

■ 使用用途

高所作業車、フロアマシン、構内搬送車、再生エネルギーなど

■ メンテナンスフリー

液面管理や補水不要の制御弁式鉛蓄電池です。グラスマットに電解液を吸収させているAGMタイプで、液漏れもありません。



■ 使用温度

充電時	-10~50°C
放電時	-40~50°C
在庫時	-20~60°C

■ 端子形状



デュアル




ボルト・ナット




ボタン


温度特性

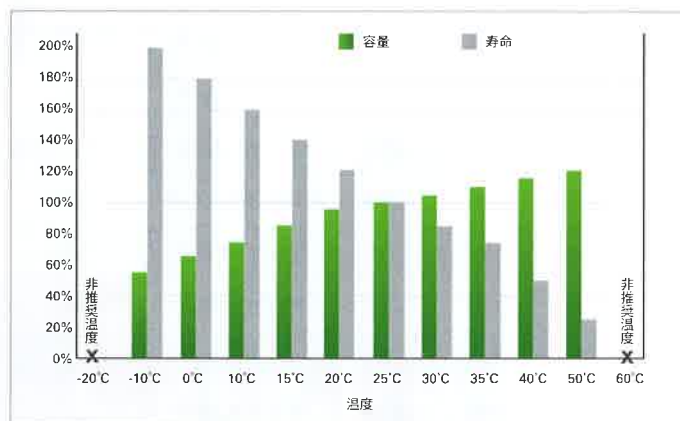

放電特性

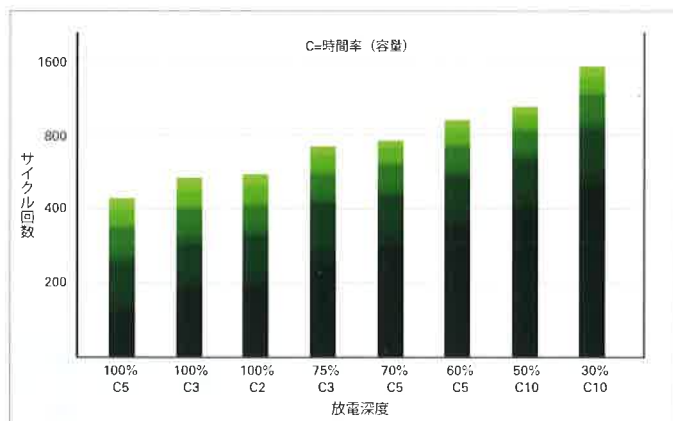

自己放電特性

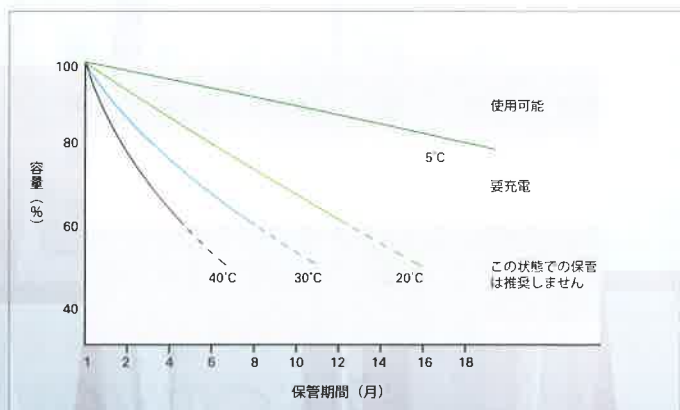

定電圧定電流充電の例(12Vの場合)

