



PRO25S JP

リチウム・鉛バッテリーどちらにも
対応したバッテリー充電器

PRO25S JP の特長

- 1: 12V リン酸鉄 リチウムバッテリー (Li-FePO₄、Li-Fe、Li-iron、LFP) の充電に対応。
- 2: 最大 25A 出力。バッテリーを高速に充電。
- 3: バッテリーを車載のまま充電でき、特許取得の 8 ステップ充電で簡単にバッテリーをフルオート充電します。
- 4: 満充電後も自動的にメンテナンスモードに移行するため、繋ぎっぱなしでも問題ありません。
- 5: あらゆる 12V 鉛蓄バッテリー (WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL) に対応
- 6: SUPPLY(サプライ) モードにより、プログラミング時や展示車の電源として使用できます。
- 7: RECOND (リコンド) モードにより、過放電したバッテリー (WET バッテリーのみ) のコンディションを整えます。
- 8: 低リップルで電装品に影響を与えません。
- 9: 高温・ショート・スパーク発生を防ぐ安心設計。保護等級 IP44。水の飛沫の影響を受けません。
- 10: LED インジケータで充電量と動作状況がわかります。

PRO25S JP
商品情報

繋ぎっぱなしで充電とメンテナンスモードに、移行するので、
車両のデイライト点灯で閉店後のショールームを演出できます



PRO25S JP


定価： ¥ 126,500 (税込： ¥ 139,150)

CTEK MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE


PRO25S JP

リチウム・鉛蓄バッテリーの
どちらにも対応するバッテリーチャージャー

■ 12V リン酸鉄 リチウムバッテリー (Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)

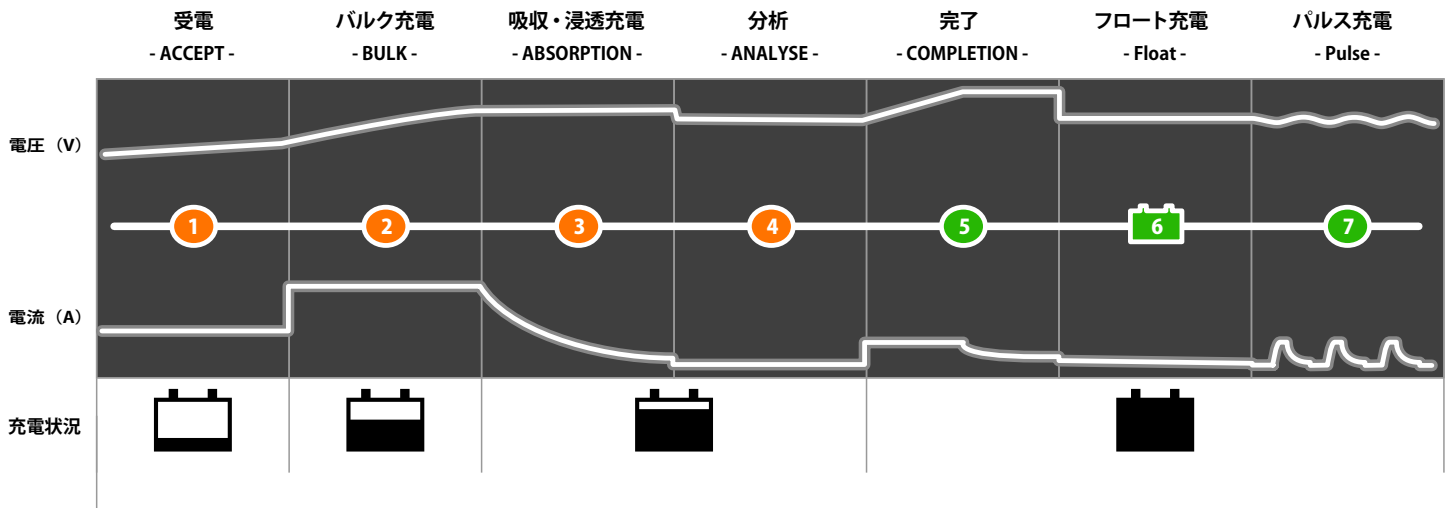

■ 12V鉛蓄バッテリー

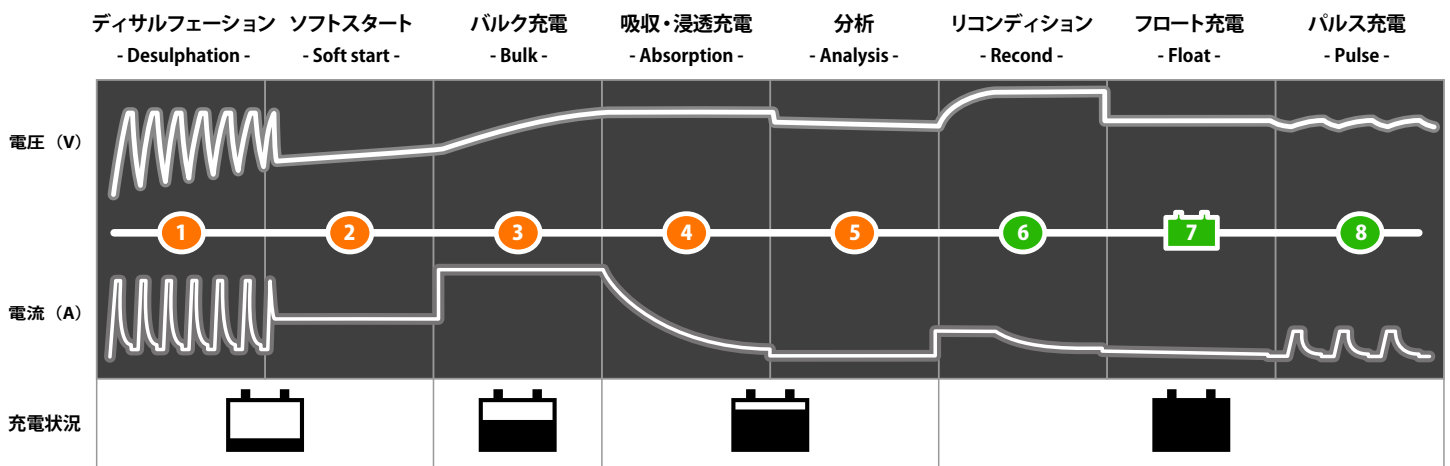

■ 製品仕様

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力 | AC100V, 50-60Hz |
| 出力 | 14.4V (鉛蓄) 13.8V (リチウム) 最大25A |
| 使用環境温度 | -20°C ~ ++50°C |
| リップル | 4%未満 |
| 逆流ドレイン電流※ | 1Ah/月 以下 |
| 対応バッテリー | 12V 鉛蓄バッテリー (WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL) 12V リン酸鉄 リチウムバッテリー (Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP) |
| 充電バッテリー容量 (20時間率) | 40-500Ah (12V鉛蓄) 、30-450Ah (12V リチウム) |
| 保護等級 | IP44 |
| 保証 | 2年間 |
| ケーブル長 (本体〜クリップ) | 約 2m |
| サイズ | L235 x W130 x H65mm |
| 重量 | 1.8kg |



発売元：株式会社 TCL
470-0153 愛知県愛知郡東郷町和合北岐谷 29-1
Web：www.kk-tcl.co.jp/ctek/
Tel：0561-67-3122 定休日：土・日曜日 営業時間：10:00 ~ 18:00

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

20221001CTEK