




# Electric car battery

## 6EV90(90AH/3HR)

### 仕様

公称電圧	12V	
3時間率容量(25°C)	90AH (1.68V/cell)	
サイズ	長さ	305.0±2mm
	幅	168.0±2mm
	高さ	207.0±2mm
	総高さ	213.0±2mm
実用温度範囲	放電	-20~55°C
	充電	0~40°C
	保存	-15~50°C
重量	29.5Kg	
端子	T11	
電槽材質	ABS	

### サイズ(mm)

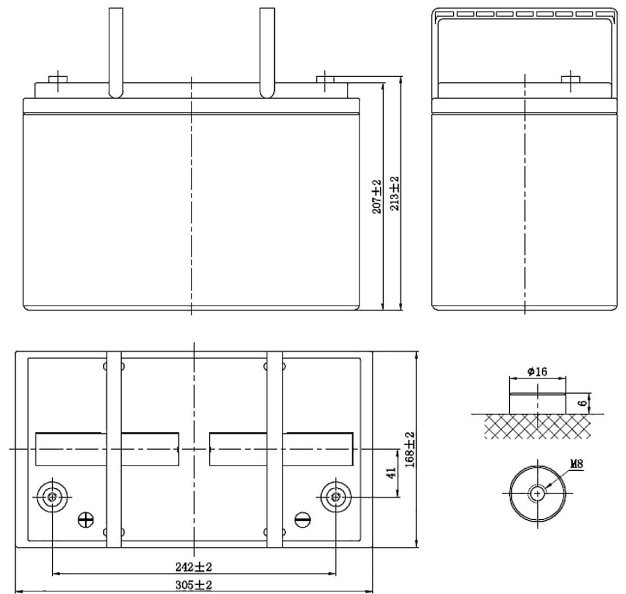

### 用途

- 高容量、高エネルギー密度を実現しました。
- 自己放電を抑え高い保存特性を誇ります。
- 特殊鉛合金をグリッドに採用して、減液特性を抑えたメンテナンスフリータイプです。
- 高率流放電にも対応するよう導電性能を高めました。
- 電槽の内圧上昇時にも独自のバルブ調整設計により、高い安全性と信頼性を確保しました。
- 特殊グリッドデザインと適切な活物質の配合により、充電受け入れ性能を高めました。
- ゲル状電解質を採用して使用時における電解質の成層化を防ぎます。

### 充放電特性

定電流定電圧充電

(25°C)

放電深度別寿命特性

