

Lead Acid Battery For Deep Cycle **MAX CYCLE**



高耐久、高効率、長寿命 日立化成の MAX CYCLE

MAX CYCLEは信頼性と長時間放電特性を持ったEB電池です。
広いノウハウと長年の経験で高耐久性、高効率、長寿命を実現しています。




製品特長

- ・長時間放電性能
- ・高耐久性、厚型極板
- ・高耐腐食性




端子タイプ

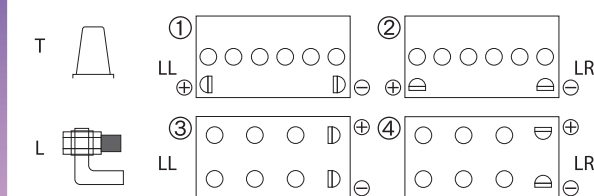

要項表

形式	端子	向き	電圧	容量 Ah/		寸法 (mm.)				重量 (Kg.)
				5時間率	20時間率	長さ	幅	高さ	総高さ	
EB35	T		12	35	42	236	127	200	227	13.9
EB35	LL	①	12	35	42	236	127	200	227	13.9
EB50	LL	①	12	50	60	256	170	201	228	19.9
EB65	T		12	65	80	303	170	201	228	24.7
EB65	LL	①	12	65	80	303	170	201	228	24.7
EB100	T		12	100	120	406	173	209	241	34.3
EB100	LL	①	12	100	120	406	173	209	241	34.3
EB100	LR	②	12	100	120	406	173	209	241	34.3
EB130	T		12	130	160	502	180	210	255	42.3
EB130	LR	④	12	130	160	502	180	210	255	42.3
EB160	T		12	160	190	505	220	210	255	50.7
EB160	LR	④	12	160	190	505	220	210	255	50.7


寿命特性

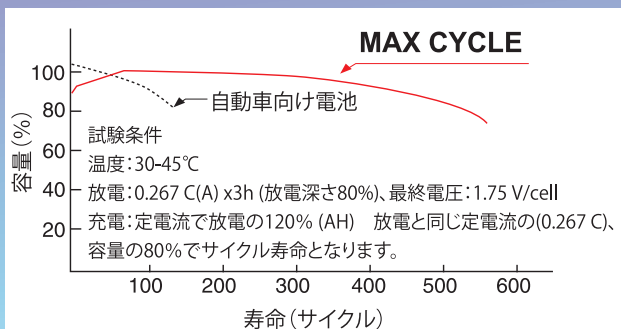

サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。

注: カタログに表示された性能特性は代表値であり保証値ではありません。

寿命と放電の関係

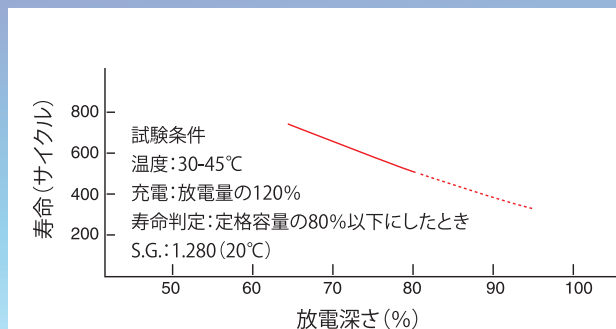

バッテリー寿命は放電深さに大きく影響され、深い放電を繰り返すことにより寿命は短くなります。

Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited

387 Moo 4, Soi Patana 3, Sukhumvit Rd., Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang District, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel +66 (0) 2 709 3535 (16 Lines) Fax +66 (0) 2 709 4965
www.hitachi-chem-bt.com